PRIMACON

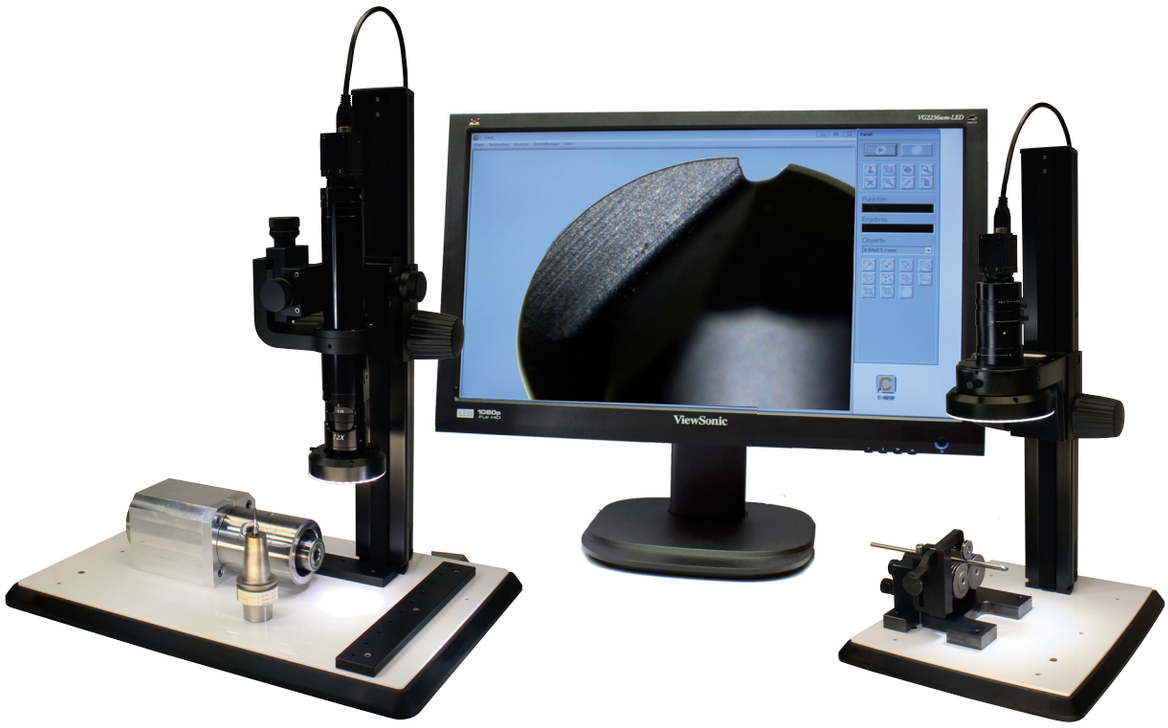

PRIMACON **OCS**

Optic Control System

Kontrollieren Sie Formeinsätze, Elektroden, Oberflächen,
Fräswerkzeuge – kurz: Alles, was Sie täglich
herstellen und verwenden. Unkompliziert und sicher!

simply more precise

TECHNISCHE DETAILS **OCS 75**

- USB 3.0 FULL-HD Kamera, Auflösung 1920 x 1080, max. 60 Bilder/Sek.
- stufenlos verstellbares Zoom-Objektiv: 6-fach Vergrößerung: Tiefenschärfe 75 mm, Sehfeld 70,0 x 50,0 mm 60-fach Vergrößerung: Tiefenschärfe 5 mm, Sehfeld 7,0 x 5,0 mm Arbeitsabstand: 180 mm
- OCS Software Basismodul, geeignet zur Bilddokumentation
- LED-Ringlicht: stufenlos regelbar bis zu 17.000 Lux
- stabiles ALU-Stativ mit einer Z-Säule und einem 500 mm Grobtrieb

ALTERNATIV: **OCS 500**

- USB 3.0 FULL-HD Kamera, Auflösung 1920 x 1080, max. 60 Bilder/Sek.
- 12 x rastende Zoom-Optik
- 42-fache bis 500-fache Vergrößerung
- Stufenlos regelbarer LED-Controller
- LED-Ringlicht bis zu 17.000 Lux
- Stabiles ALU-Stativ mit einer Z-Säule und einem 500 mm Grobtrieb
- OCS Basismodul, geeignet zur Bilddokumentation
- OCS Analyse zur Vermessung

ZUSATZMODULE



ZUSATZMODUL 1

Schwenktisch



ZUSATZMODUL 2

Hochpräzisions-Kreuztisch



ZUSATZMODUL 3

Hochpräzise Spindel verfügbar als HSK32E, HSK40E, HSK50, HSK63F, HSK63E



ZUSATZMODUL 4

Hochpräzisions-Rundlaufaufnahme

PRIMACON Service-Hotline

Unsere Spezialisten helfen Ihnen Lösungen zu finden und Probleme zu beheben, bevor sie richtig entstehen. Kontaktieren Sie uns!

+49 (0)8803 6321 - 30

PRIMACON GmbH

Alte Kohlenwäsche 13
82380 Peißenberg

Tel.: +49 (0)8803 6321 - 0
Fax: +49 (0)8803 6321 - 13

info@primacon.de
www.primacon.com